機器番号	＜機器名称＞系統名	設置階	台数	機器仕様 型式	消音ボックス	番手	風量 m3/h	静圧 Pa	電動機(・50HZ◎60Hz) 定格出力 kW	相 φ	電圧 V	定格消費電力 A	極数 P	起動方式	非常電源	インターロック 連動	遠方 発停	運転故障表示	警報	コンクリート基礎（建築工事）	防振装置 H:防振ハンガー G:ゴム S:スプリング P:ゴムパット	24時間換気対応	備考
FE-6-17	その他系統2	6	1	ストレートシロッコファン(消音形)	○	#1 1/2	1,500	280	0.57	3	200	－	－	直入	○	○	○	○	－	－	G	○	
FE-6-18	その他系統3	6	1	ストレートシロッコファン(消音形)	○	#1 1/2	700	250	0.187	3	200	－	－	直入	○	○	○	○	－	－	G	○	
FE-6-19	多目的室・デイ・リハ	6	1	ストレートシロッコファン(消音形)	○	#1 1/4	370	250	0.152	3	200	－	－	直入	○	○	○	○	－	－	G	○	
FE-6-20	1床室陰圧切替	6	1	ストレートシロッコファン(消音形)	○	#1 1/4	100	280	0.152	3	200	－	－	直入	○	○	SW	○	－	－	G	○	
FE-7-1	病棟系統1	7	1	ストレートシロッコファン(消音形)	○	#1 1/2	1,340	260	0.57	3	200	－	－	直入	○	○	○	○	－	－	G	○	
FE-7-2	病棟系統2	7	1	ストレートシロッコファン(消音形)	○	#1 1/2	820	290	0.23	3	200	－	－	直入	○	○	○	○	－	－	G	○	
FE-7-3	汚物	7	1	ストレートシロッコファン(消音形)	○	#1 1/2	600	240	0.187	3	200	－	－	直入	○	○	○	○	－	－	G		
FE-7-4	病棟系統3	7	1	ストレートシロッコファン(消音形)	○	#1 1/2	700	260	0.187	3	200	－	－	直入	○	○	○	○	－	－	G	○	
FE-7-5	病棟系統4	7	1	ストレートシロッコファン(消音形)	○	#1 1/2	980	270	0.319	3	200	－	－	直入	○	○	○	○	－	－	G	○	
FE-7-6	病棟系統5	7	1	ストレートシロッコファン(消音形)	○	#1 1/2	980	280	0.319	3	200	－	－	直入	○	○	○	○	－	－	G	○	
FE-7-7	ｽﾀｯﾌ	7	1	ストレートシロッコファン(消音形)	○	#1 1/2	720	230	0.187	3	200	－	－	直入	○	○	○	○	－	－	G	○	
FE-7-8	病棟系統6	7	1	ストレートシロッコファン(消音形)	○	#1 1/2	1,100	300	0.319	3	200	－	－	直入	○	○	○	○	－	－	G	○	
FE-7-9	病棟系統7	7	1	ストレートシロッコファン(消音形)	○	#1 1/2	570	270	0.187	3	200	－	－	直入	○	○	○	○	－	－	G	○	
FE-7-10	病棟系統8	7	1	ストレートシロッコファン(消音形)	○	#1 1/4	260	260	0.152	3	200	－	－	直入	○	○	○	○	－	－	G	○	
FE-7-11	病棟系統9	7	1	ストレートシロッコファン(消音形)	○	#1 1/4	550	240	0.152	3	200	－	－	直入	○	○	○	○	－	－	G	○	
FE-7-12	病棟系統10	7	1	ストレートシロッコファン(消音形)	○	#1 1/4	360	240	0.152	3	200	－	－	直入	○	○	○	○	－	－	G	○	
FE-7-13	ｶﾝﾌｧ	7	1	ストレートシロッコファン(消音形)	○	#1 1/2	720	230	0.187	3	200	－	－	直入	○	○	○	○	－	－	G	○	
FE-7-14	病棟系統11	7	1	ストレートシロッコファン(消音形)	○	#1 1/2	690	260	0.187	3	200	－	－	直入	○	○	○	○	－	－	G	○	
FE-7-15	病棟系統12	7	1	ストレートシロッコファン(消音形)	○	#1 1/2	1,440	280	0.57	3	200	－	－	直入	○	○	○	○	－	－	G	○	
FE-7-16	その他系統1	7	1	ストレートシロッコファン(消音形)	○	#1 1/4	500	220	0.152	3	200	－	－	直入	○	○	○	○	－	－	G	○	
FE-7-17	その他系統2	7	1	ストレートシロッコファン(消音形)	○	#1 1/2	1,500	280	0.57	3	200	－	－	直入	○	○	○	○	－	－	G	○	
FE-7-18	その他系統3	7	1	ストレートシロッコファン(消音形)	○	#1 1/2	700	250	0.187	3	200	－	－	直入	○	○	○	○	－	－	G	○	
FE-7-19	1床室陰圧切替	7	1	ストレートシロッコファン(消音形)	○	#1 1/4	100	280	0.152	3	200	－	－	直入	○	○	SW	○	－	－	G	○	
FE-8-1	病棟系統1	8	1	ストレートシロッコファン(消音形)	○	#1 1/2	1,440	260	0.57	3	200	－	－	直入	○	○	○	○	－	－	G	○	
FE-8-2	病棟系統2	8	1	ストレートシロッコファン(消音形)	○	#1 1/2	820	290	0.23	3	200	－	－	直入	○	○	○	○	－	－	G	○	
FE-8-3	汚物	8	1	ストレートシロッコファン(消音形)	○	#1 1/2	600	240	0.187	3	200	－	－	直入	○	○	○	○	－	－	G		
FE-8-4	病棟系統3	8	1	ストレートシロッコファン(消音形)	○	#1 1/2	700	260	0.187	3	200	－	－	直入	○	○	○	○	－	－	G	○	
FE-8-5	病棟系統4	8	1	ストレートシロッコファン(消音形)	○	#1 1/2	1,330	270	0.57	3	200	－	－	直入	○	○	○	○	－	－	G	○	
FE-8-6	病棟系統5	8	1	ストレートシロッコファン(消音形)	○	#1 1/2	980	280	0.319	3	200	－	－	直入	○	○	○	○	－	－	G	○	
FE-8-7	ｽﾀｯﾌ	8	1	ストレートシロッコファン(消音形)	○	#1 1/2	720	230	0.187	3	200	－	－	直入	○	○	○	○	－	－	G	○	
FE-8-8	病棟系統6	8	1	ストレートシロッコファン(消音形)	○	#1 1/2	1,190	300	0.57	3	200	－	－	直入	○	○	○	○	－	－	G	○	
FE-8-9	病棟系統7	8	1	ストレートシロッコファン(消音形)	○	#1 1/2	620	270	0.187	3	200	－	－	直入	○	○	○	○	－	－	G	○	
FE-8-10	病棟系統8	8	1	ストレートシロッコファン(消音形)	○	#1 1/4	170	260	0.152	3	200	－	－	直入	○	○	○	○	－	－	G	○	
FE-8-11	病棟系統9	8	1	ストレートシロッコファン(消音形)	○	#1 1/4	590	240	0.152	3	200	－	－	直入	○	○	○	○	－	－	G	○	
FE-8-12	病棟系統10	8	1	ストレートシロッコファン(消音形)	○	#1 1/4	360	240	0.152	3	200	－	－	直入	○	○	○	○	－	－	G	○	
FE-8-13	ｶﾝﾌｧ	8	1	ストレートシロッコファン(消音形)	○	#1 1/2	720	230	0.187	3	200	－	－	直入	○	○	○	○	－	－	G	○	
FE-8-14	病棟系統11	8	1	ストレートシロッコファン(消音形)	○	#1 1/2	690	260	0.187	3	200	－	－	直入	○	○	○	○	－	－	G	○	
FE-8-15	病棟系統12	8	1	ストレートシロッコファン(消音形)	○	#1 1/2	1,440	280	0.57	3	200	－	－	直入	○	○	○	○	－	－	G	○	
FE-8-16	その他系統1	8	1	ストレートシロッコファン(消音形)	○	#1 1/4	470	220	0.152	3	200	－	－	直入	○	○	○	○	－	－	G	○	
FE-8-17	その他系統2	8	1	ストレートシロッコファン(消音形)	○	#1 1/2	1,500	280	0.57	3	200	－	－	直入	○	○	○	○	－	－	G	○	
FE-8-18	その他系統3	8	1	ストレートシロッコファン(消音形)	○	#1 1/2	700	250	0.187	3	200	－	－	直入	○	○	○	○	－	－	G	○	
FE-8-19	多目的室・デイ・リハ	8	1	ストレートシロッコファン(消音形)	○	#1 1/4	370	250	0.152	3	200	－	－	直入	○	○	○	○	－	－	G	○	
FE-8-20	1床室陰圧切替	8	1	ストレートシロッコファン(消音形)	○	#1 1/4	100	280	0.152	3	200	－	－	直入	○	○	SW	○	－	－	G	○	
FE-9-1	病棟系統1	9	1	ストレートシロッコファン(消音形)	○	#1 1/2	1,440	260	0.57	3	200	－	－	直入	○	○	○	○	－	－	G	○	
FE-9-2	病棟系統2	9	1	ストレートシロッコファン(消音形)	○	#1 1/2	740	290	0.23	3	200	－	－	直入	○	○	○	○	－	－	G	○	
FE-9-3	汚物	9	1	ストレートシロッコファン(消音形)	○	#1 1/2	770	240	0.187	3	200	－	－	直入	○	○	○	○	－	－	G		
FE-9-4	病棟系統3	9	1	ストレートシロッコファン(消音形)	○	#1 1/2	700	260	0.187	3	200	－	－	直入	○	○	○	○	－	－	G	○	
FE-9-5	病棟系統4	9	1	ストレートシロッコファン(消音形)	○	#1 1/2	1,330	270	0.57	3	200	－	－	直入	○	○	○	○	－	－	G	○	
FE-9-6	病棟系統5	9	1	ストレートシロッコファン(消音形)	○	#1 1/2	980	280	0.319	3	200	－	－	直入	○	○	○	○	－	－	G	○	
FE-9-7	ｽﾀｯﾌ	9	1	ストレートシロッコファン(消音形)	○	#1 1/2	720	230	0.187	3	200	－	－	直入	○	○	○	○	－	－	G	○	
FE-9-8	病棟系統6	9	1	ストレートシロッコファン(消音形)	○	#1 1/2	1,100	300	0.319	3	200	－	－	直入	○	○	○	○	－	－	G	○	
FE-9-9	病棟系統7	9	1	ストレートシロッコファン(消音形)	○	#1 1/2	620	270	0.187	3	200	－	－	直入	○	○	○	○	－	－	G	○	
FE-9-10	病棟系統8	9	1	ストレートシロッコファン(消音形)	○	#1 1/4	150	260	0.152	3	200	－	－	直入	○	○	○	○	－	－	G	○	
FE-9-11	病棟系統9	9	1	ストレートシロッコファン(消音形)	○	#1 1/4	590	240	0.152	3	200	－	－	直入	○	○	○	○	－	－	G	○	
FE-9-12	病棟系統10	9	1	ストレートシロッコファン(消音形)	○	#1 1/4	360	240	0.152	3	200	－	－	直入	○	○	○	○	－	－	G	○	
FE-9-13	ｶﾝﾌｧ	9	1	ストレートシロッコファン(消音形)	○	#1 1/2	720	230	0.187	3	200	－	－	直入	○	○	○	○	－	－	G	○	
FE-9-14	病棟系統11	9	1	ストレートシロッコファン(消音形)	○	#1 1/2	680	260	0.187	3	200	－	－	直入	○	○	○	○	－	－	G	○	
FE-9-15	病棟系統12	9	1	ストレートシロッコファン(消音形)	○	#1 1/2	1,810	280	0.57	3	200	－	－	直入	○	○	○	○	－	－	G	○	
FE-9-16	その他系統1	9	1	ストレートシロッコファン(消音形)	○	#1 1/4	470	220	0.152	3	200	－	－	直入	○	○	○	○	－	－	G	○	
FE-9-17	その他系統2	9	1	ストレートシロッコファン(消音形)	○	#1 1/2	1,500	280	0.57	3	200	－	－	直入	○	○	○	○	－	－	G	○	
FE-9-18	その他系統3	9	1	ストレートシロッコファン(消音形)	○	#1 1/2	700	250	0.187	3	200	－	－	直入	○	○	○	○	－	－	G	○	
FE-9-19	多目的室・デイ・リハ	9	1	ストレートシロッコファン(消音形)	○	#1 1/4	370	250	0.152	3	200	－	－	直入	○	○	○	○	－	－	G	○	
FE-9-20	1床室陰圧切替	9	1	ストレートシロッコファン(消音形)	○	#1 1/4	100	280	0.152	3	200	－	－	直入	○	○	SW	○	－	－	G	○	
FE-9-21	病棟系統11、12	10	1	ストレートシロッコファン(消音形)	○	#1 1/4	2,140	470	0.81	3	200	－	－	直入	○	○	SW	○	－	－	G	○	
FE-10-1	ﾘﾊﾋﾞﾘ室	10	1	ストレートシロッコファン(消音形)	○	#1 1/2	5,970	300	0.57	3	200	－	－	直入	○	○	○	○	－	－	G	○	
FE-10-2	OT(水浴)	10	1	ストレートシロッコファン(消音形)	○	#1 1/2	1,580	260	0.57	3	200	－	－	直入	○	○	○	○	－	－	G	○	
FE-10-3	ﾌｧﾝﾙｰﾑ	10	1	ストレートシロッコファン(消音形)	○	#1 1/2	1,380	240	0.57	3	200	－	－	直入	○	○	○	○	－	－	G		
FE-10-4	診察室	10	1	ストレートシロッコファン(消音形)	○	#1 1/4	270	300	0.152	3	200	－	－	直入	○	○	○	○	－	－	G	○	
FE-10-5	空調機械室	10	1	片吸込みシロッコファン(天吊)	－	#3	8,220	270	2.2	3	200	－	－	直入	○	○	○	○	－	－	S		
FE-10-6	ｶﾞｽ消火室	10	1	ストレートシロッコファン(消音形)	○	#1 1/2	1,000	220	0.23	3	200	－	－	直入	○	○	○	○	－	－	G		
FE-10-7	発電機室	10	1	片吸込みシロッコファン(天吊)	－	#2 1/2	5,270	240	1.5	3	200	－	－	直入	○	○	○	○	－	－	S		
FE-10-8	電気室	10	1	片吸込みシロッコファン(天吊)	－	#1 1/2	1,900	260	0.75	3	200	－	－	直入	○	○	○	○	－	－	S		
FE-10-9	MWC・WWC	10	1	ストレートシロッコファン(消音形)		#1 1/2	840	240	0.23	3	200	－	－	直入	○	○	○	○	－	－	G	○	
FE-0-1	マニホールド室	1	1	ストレートシロッコファン(消音形)	○	#1 1/2	1,240	270	0.57	3	200	－	－	直入	○	－	SW	－	－	－	G		
排煙ファン																							
SMF-10-1	北棟	R	1	排煙ファン(床置)	－	#5	27,500	810	15	3	200	－	－	INV	○	－	－	○	－	150	S	－	
SMF-10-2	低層棟	10	1	排煙ファン(床置)	－	#7	48,500	810	22	3	200	－	－	INV	○	－	－	○	－	150	S	－	
SMF-10-3	附室	10	1	排煙ファン(床置)	－	#4	15,900	810	11	3	200	－	－	INV	○	－	－	○	－	150	S	－	
SMF-10-4	病棟(北)	10	1	排煙ファン(床置)	－	#5	25,300	810	15	3	200	－	－	INV	○	－	－	○	－	150	S	－	
SMF-10-5	病棟(東)	10	1	排煙ファン(床置)	－	#6	35,400	810	18.5	3	200	－	－	INV	○	－	－	○	－	150	S	－	
エアカーテン																							
AK-1	エアカーテン	B1	1	業務用エアカーテン	－	－	1,720	－	0.12	1	200	－	－	直入	－	－	－	－	－	－	－	－	
	(1F厨房・風除室-03系統)																						
搬送ファン																							
FA-1	搬送ファン	ピット	13	エアー搬送ファン(天吊り)	－	－	2,020	－	0.15	3	200	－	－	直入	－	－	○	○	－	－	－	－	
	(ピット階)																						

（送・排風機共通事項）

1. インターロック・連動は電気工事による。
2. 24Hは、シックハウス対応の機器を示す。
3. 全熱交換ユニットは、コントロールスイッチ付属、フィルターはメーカー標準品とし、予備フィルターを100%以上見込むこと。
4. 全熱交換ユニットの交換効率はJIS B 8628に規定された試験方法により50%以上とする。
5. 特記無きファンの材質は鋼板性とする。
6. モーターは高効率モーターとし、電動機出力はJIS C4213の試験方法による値を示す。
7. 空調機連動の送排風機は、ソフト連動とする。
8. 屋外設置ファンについては耐塩害仕様とする。
9. SWは現地発停・THはサーモ発停を示す。

補足資料（回答No.56別紙）

工事名称	新那覇市立病院(仮称) 病院棟建設工事			工事年度	令和３年度
工事場所	那覇市古島二丁目31番地1			図面名称	空調換気設備 機器表 FAN (3)
発注機関	地方独立行政法人那覇市立病院			縮　尺	NS(A1)/NS(A3)
摘　要				図面番号	H_AC-A-055
検　印	管理建築士	設　計	製　図	設計者 名称	梓設計・ワールド設計・国吉設計 設計共同体
				資格者氏名	(株) 梓設計 安川 智
				登録番号	一級建築士：第269675号
				所在地	東京都大田区羽田旭町10-11 MFIP羽田3F

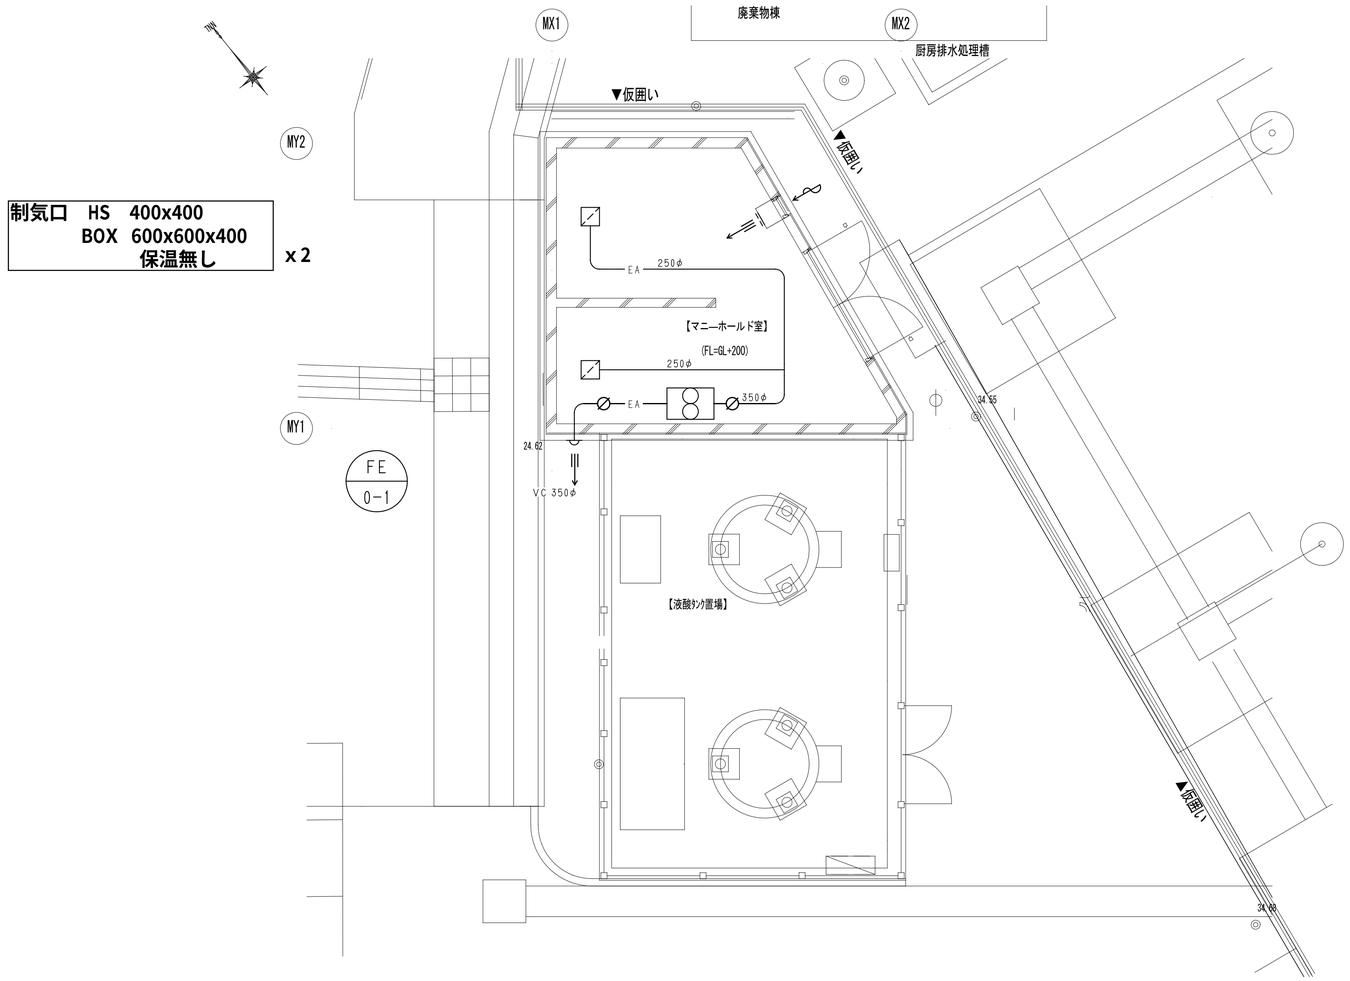

マニホールド室　ダクト詳細図

工事名称	新那覇市立病院(仮称) 病院棟建設工事			工事年度		令和３年度
工事場所	那覇市古島二丁目31番地1			図面名称		空調換気設備　ダクト詳細図 (5)
発注機関	地方独立行政法人那覇市立病院			縮　　尺		1:50(A1)/1:100(A3)
摘　　要				図面番号		H_AC-F-038
検　　印	管理建築士	設　計	製　図	設計者	名　称	梓設計・ワールド設計・国吉設計　設計共同体
					資格者氏名	(株) 梓設計　安川　智
					登録番号	一級建築士：第269675号
					所在地	東京都大田区羽田旭町10-11 MFIP羽田3F