


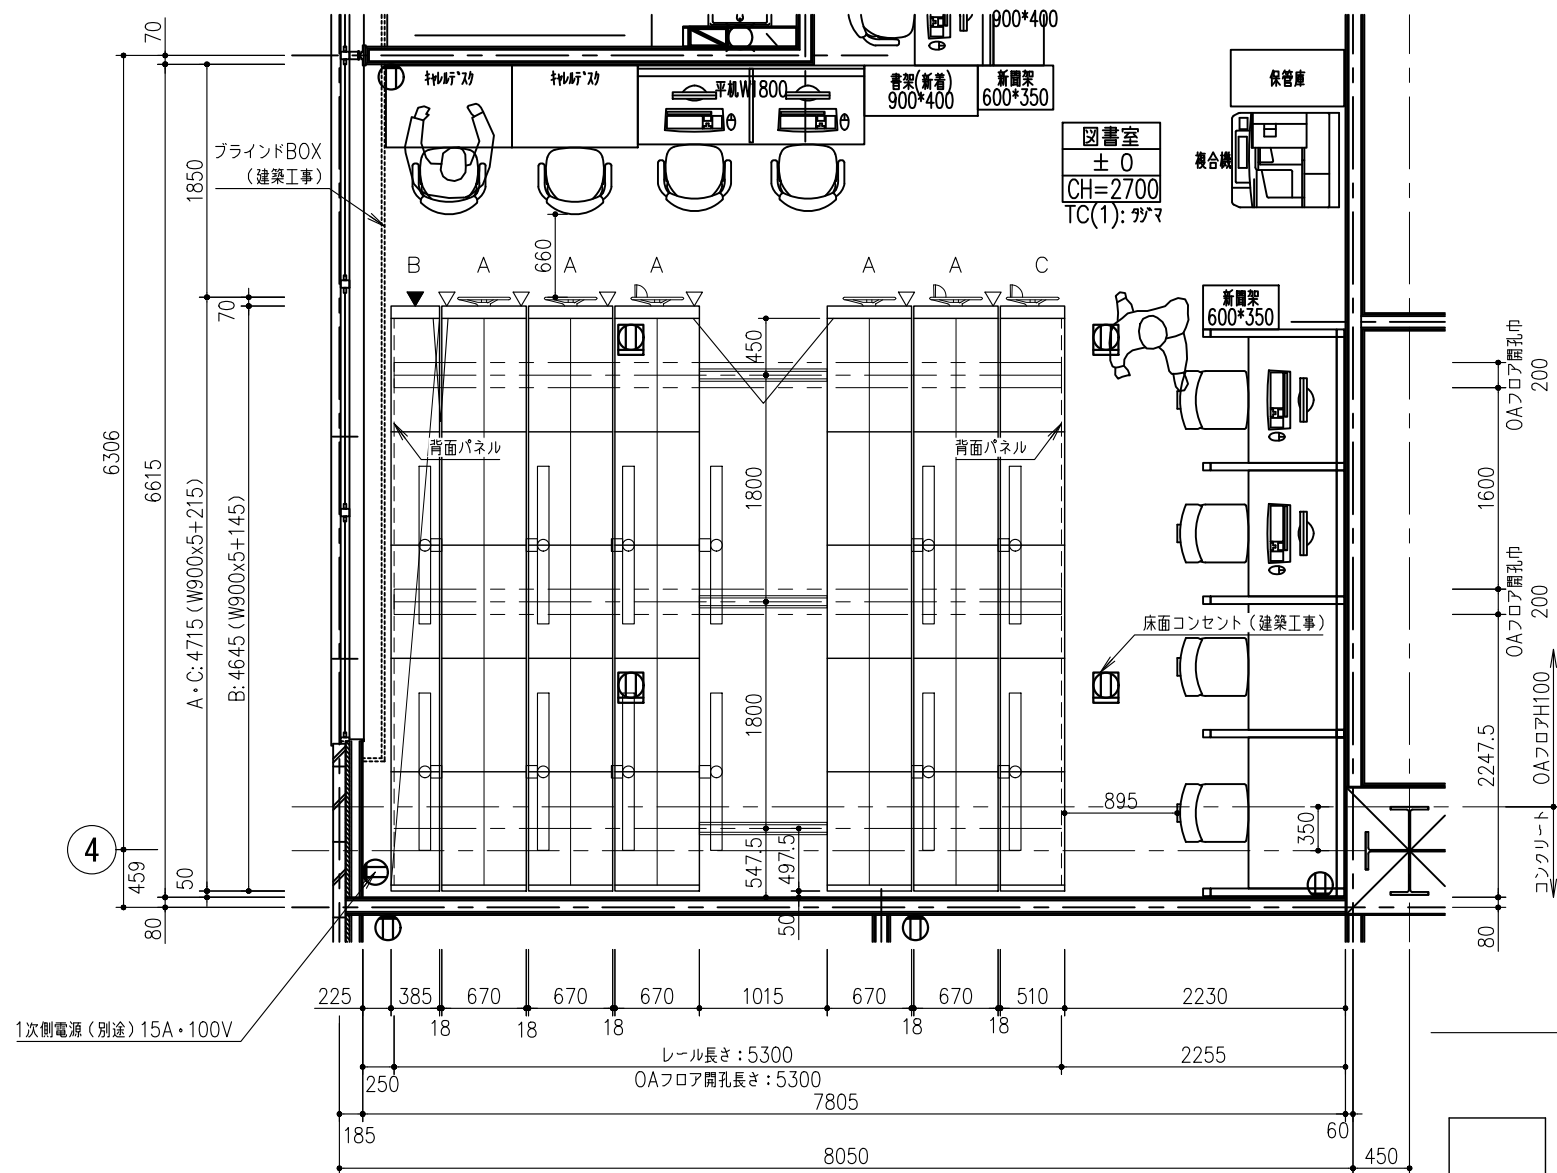


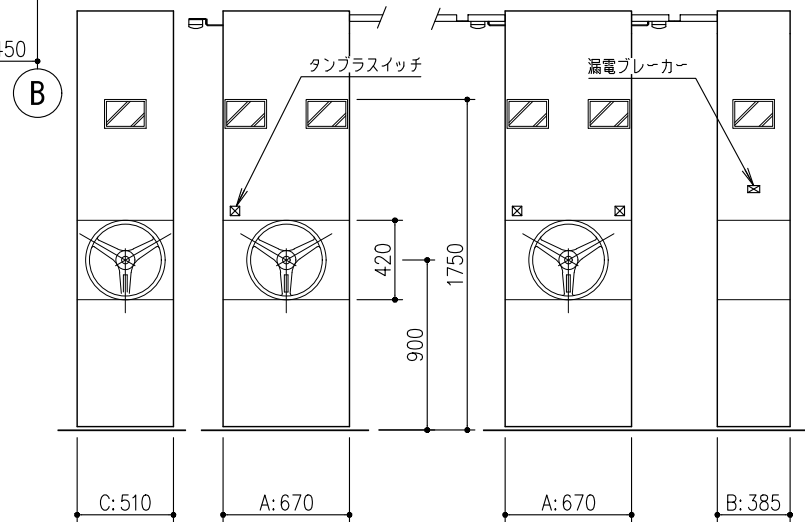

4階 図書館 移動棚 配置図 S=1/60

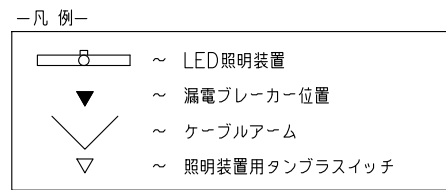

姿図 S=1/40

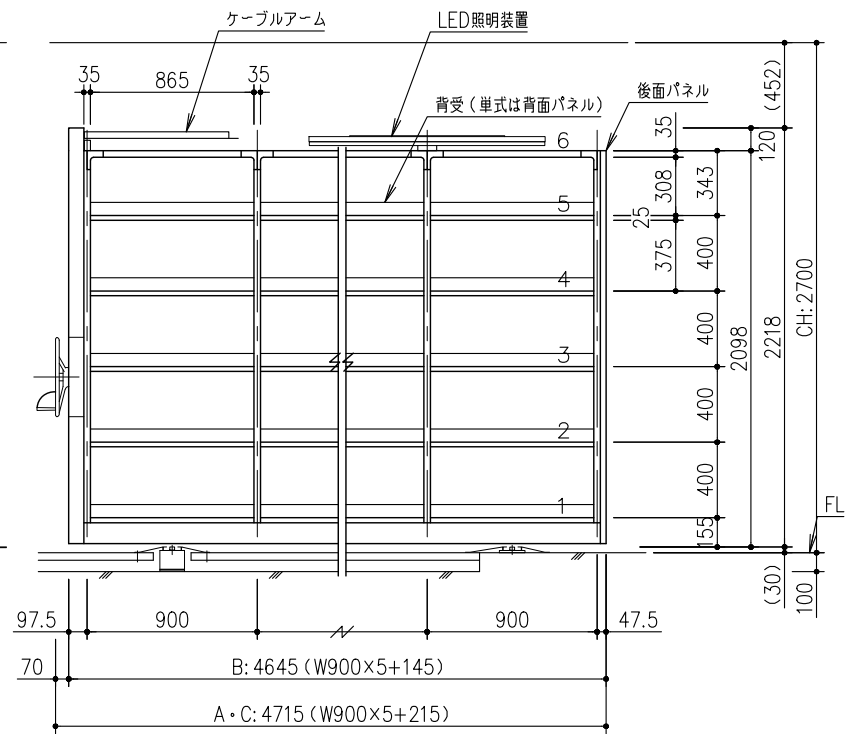

数量表

記 号	型 式	台 数	延 連 数	延 段 数	ファイルメーター (m)
A	可動複式5連 有効5段 TKZ 3X5-316WMDR/M1	5	50	250	216.250
B	固定単式5連 有効5段 TKZ 3X5-316SIDR	1	5	25	21.625
C	可動単式5連 有効5段 TKZ 3X5-446SMDR	1	5	25	21.625
	合 計	7	60	300	259.500

X=H2098mm

※ファイルメーターは0.865m/段にて計算します

備 考

移動棚には、後面パネル、背受(単式は背面パネル)、下部転倒防止金具

LED照明装置(点灯方式:タンブラスイッチ)付とします。

移動棚には、免震装置(ロック解除装置、エンドストッパー接近防止機能)付とします。

レールは、OAフロアかさ上げレール・据置レール(FBのみSUS304、普通鋼板スロープ)とします。


棚板耐荷重は、60kg/段とします。

間口耐荷重は、複式:460kg/複式1連・単式:300kg/単式1連とします。

移動棚 荷重資料

積載条件	30 kg/段 (294 N/段)
総重量	13,880 kg (136,100 N)
占有面積	26.45 m ²
積載荷重	525 kg/m ² (5,150 N/m ²)
レール反力	1,329 kg/m (13,030 N/m)

※レール反力:レール1m当りに掛かる最大荷重

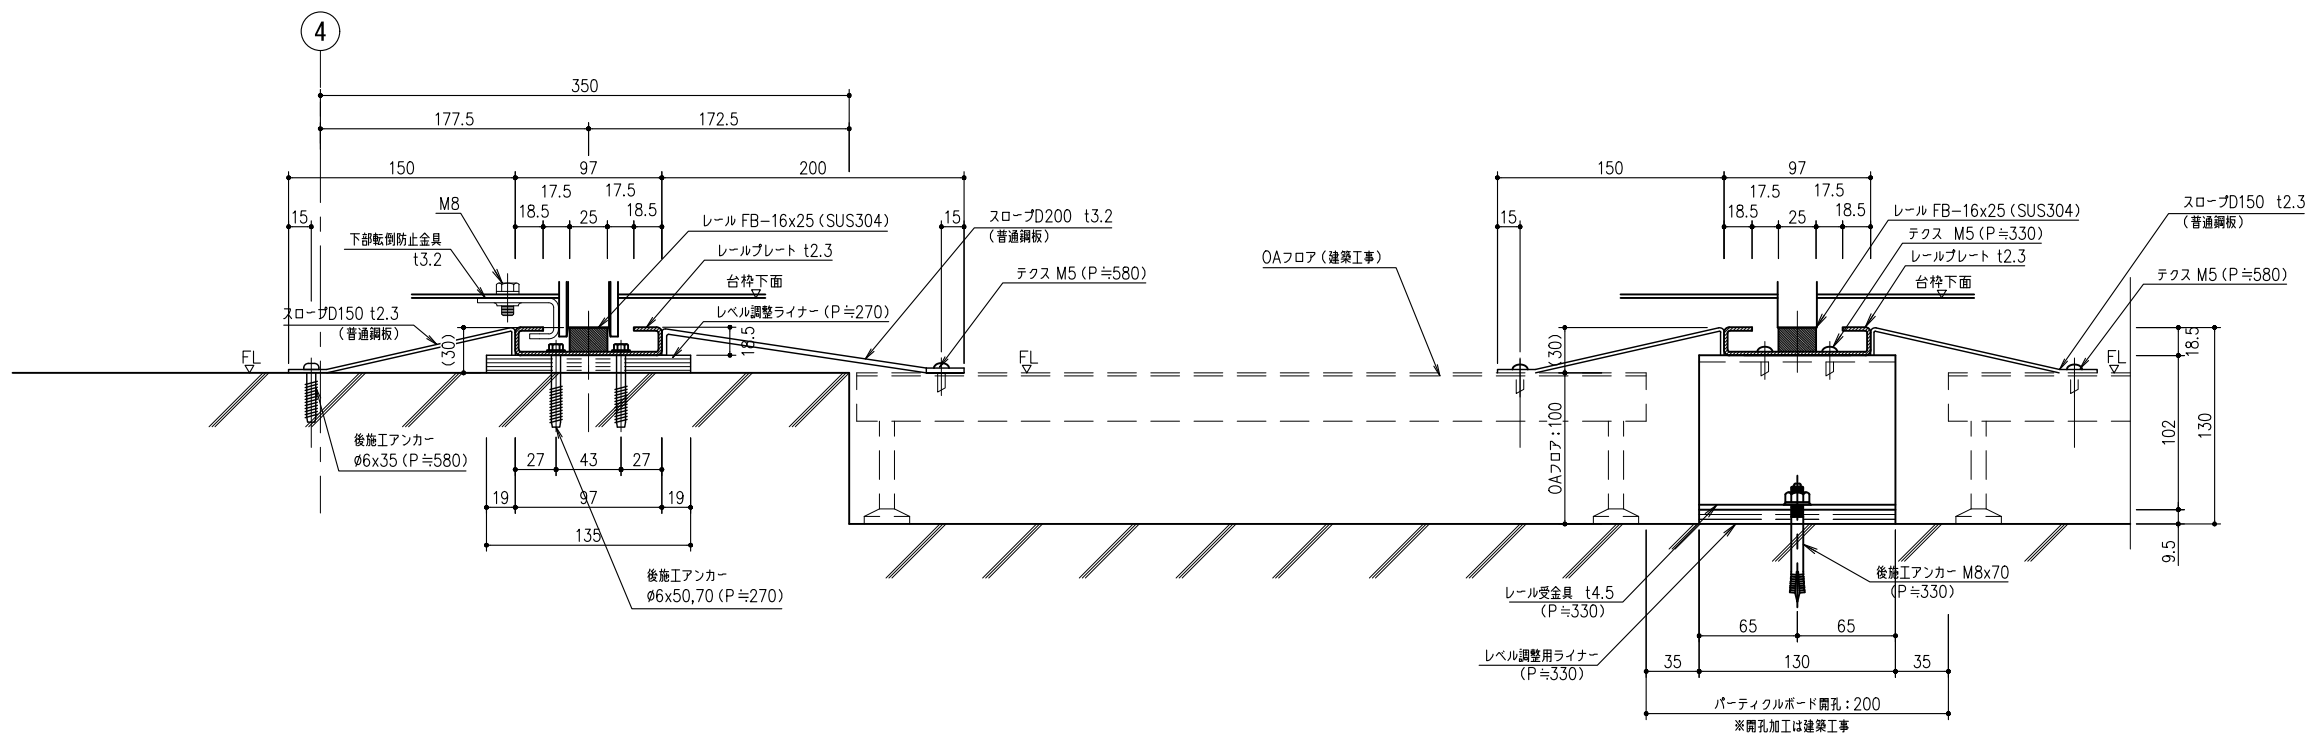


据置レール（スロープ付） 詳細図 S=1/5

OAフロアカさ上げレール 詳細図 S=1/5


※ハンドル側レールも同様のレール仕様とします。

レール間床仕上面は図面寸法よりプラスとならないこと。

※（台枠下面とのクリアランス保持のため）

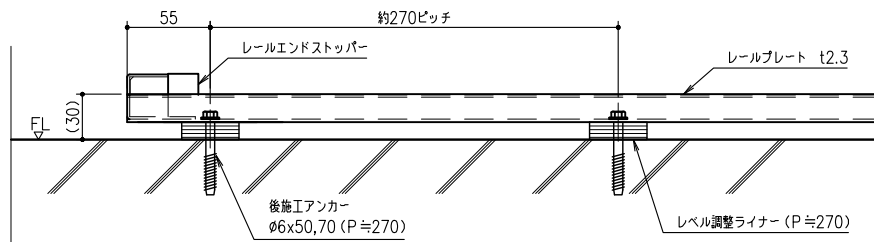

据置レール（スロープ付） 側面詳細図 S=1/5

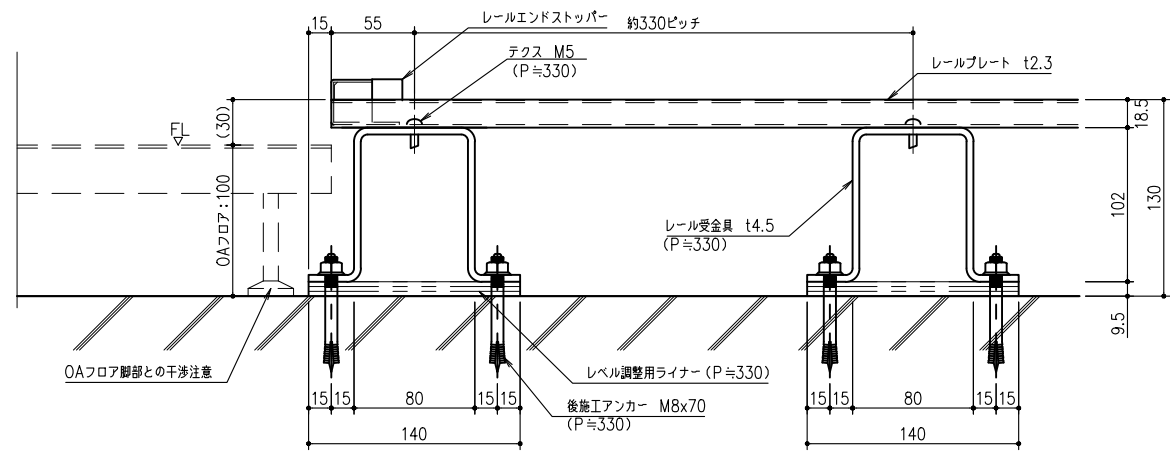

OAフロアカさ上げレール 側面詳細図 S=1/5